BIOPAC Systems, Inc.
Registered to ISO 9001:2008

# プロダクトシート

01.21.09

## SDS100　嗅覚刺激システム

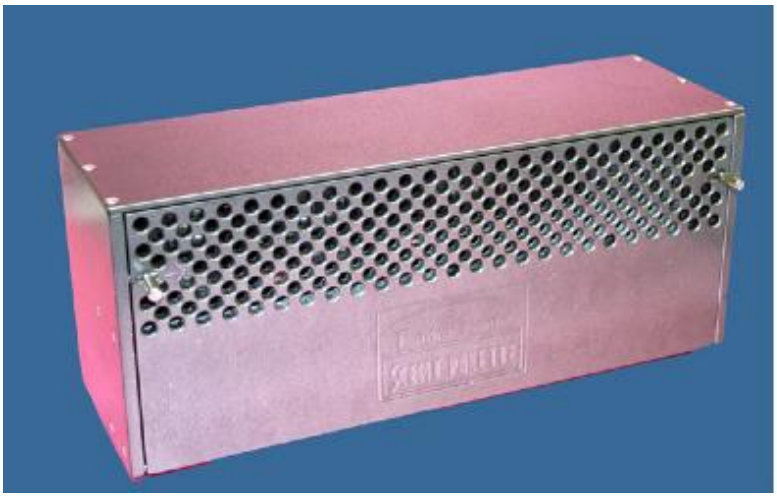

***スタンドアロンの香り散布システムはコンプレッサーが必要ありません！***

8 つの香気*カートリッジを使用でき、小型でコンピュータ制御（USB 可能なシステムは、次の香りのために、現在の香りを消すための無香空気の送気と、所定時間に合わせて香りを与えるために圧縮空気を使用します。

システムは、SDS100 ユニットから香りのデリバリと刺激時間を制御するためのソフトウェアが含まれます。香りはバーチャルリアリティー環境への没入度を高めることもできます。内蔵ファンの稼働量に応じてユニット前面から約 3～6m の範囲で、香りの拡散範囲を調整可能です。

*香気カートリッジは含まれていません；100 以上の香りオプションが利用可能な“Scent”のリストから注文してください。

### SDS100 の仕様

香気カートリッジ収納数：8

香りの拡散範囲*：　3m～6m

香り制御：参照　App Note 238-SDS100 嗅覚刺激システムを制御するためのソフトウェアオプション

電源：

*種類*　AC アダプタ（A タイプ 2 極）

*入力*　100～240V、0.7Amp、47～63Hz

*出力*　12V、2.1Amp

重量：　5.44kg（12 lbs）

寸法：　（L×W×H）：41.9cm×25.4cm×14cm（16-1/2”×10”×5-1/2”）