


I/O TTL インターフェース : BN-SMART-IOGBL

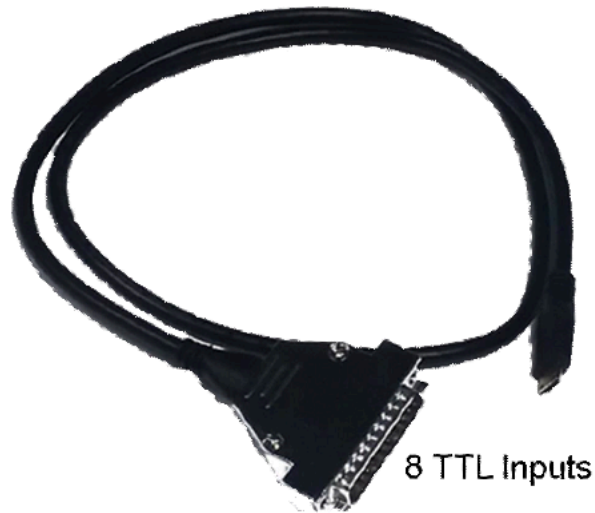

SmartCenter 接続用のデジタル信号入力用ケーブルです。
E-Prime や SuperLab、他の刺激プログラムとの同期用としてご使用いただけます。

ケーブル長 : 1m

コネクタ形状 : D サブ 25 ピン